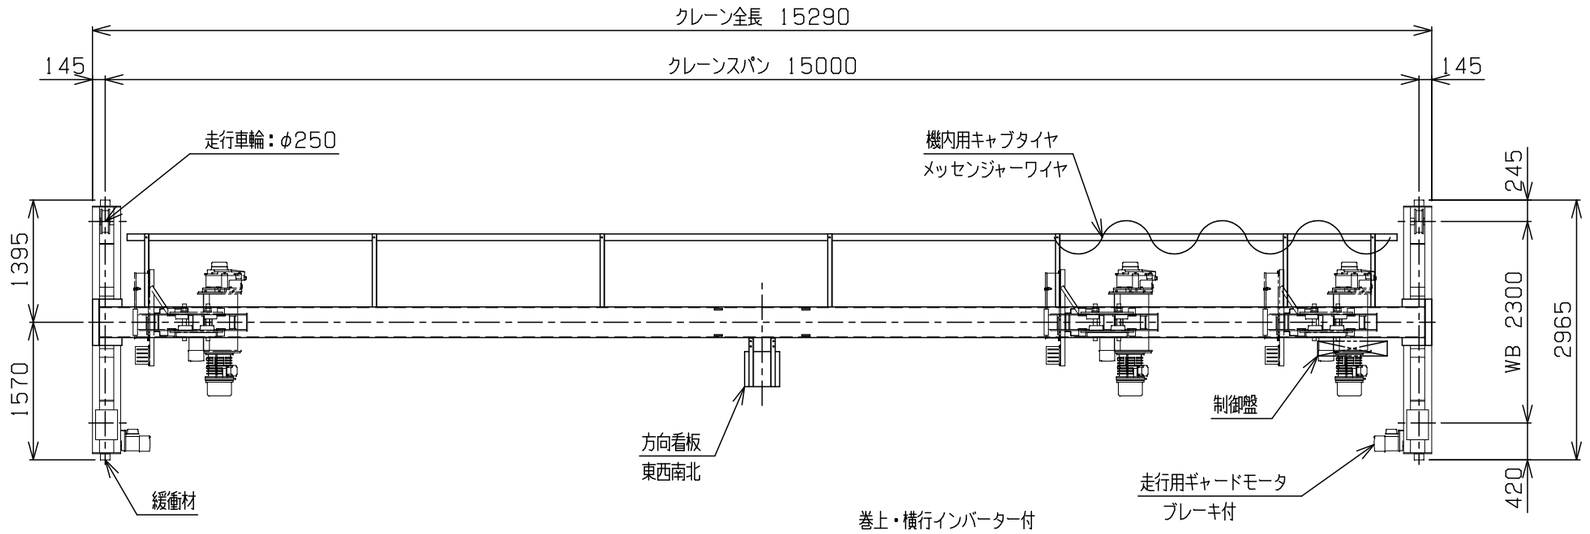

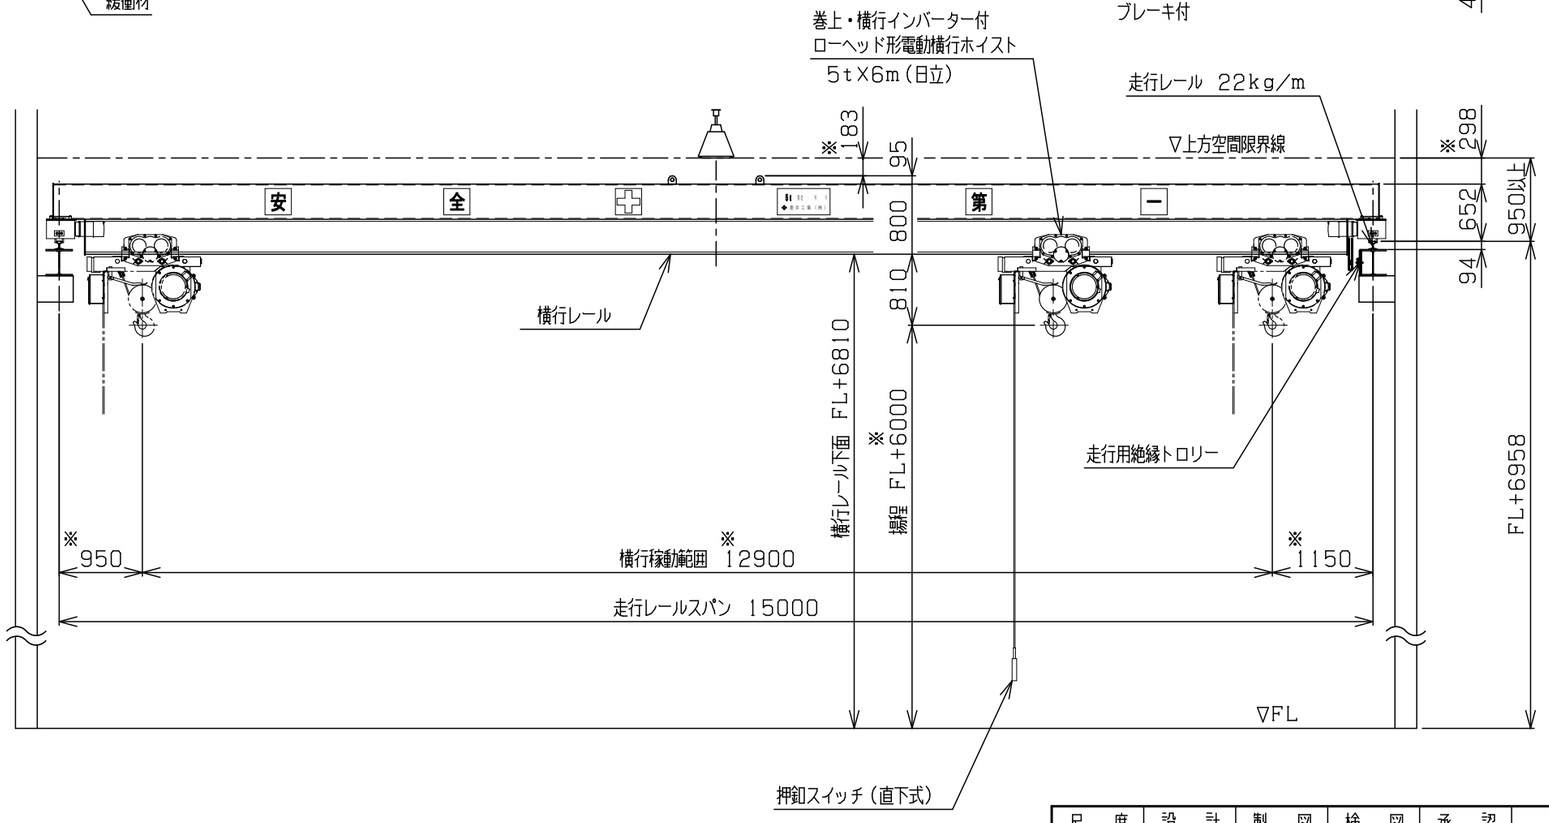

仕様		
定格荷重		49 kN. (5 ton.)
巻上機		5L-T55-W4
揚程		6 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.013~0.133 m/s. (0.8~8.0 m/min)
	モーター	7.0 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	0.75 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	2X0.84 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		47.53 kN. (4.85 ton.)
走行最大車輪圧		36.75 kN/1輪 (3.75 t/1輪)
走行最小車輪圧		11.76 kN/1輪 (1.2 t/1輪)

備考

台数： 台
サドル：TH5-56
巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

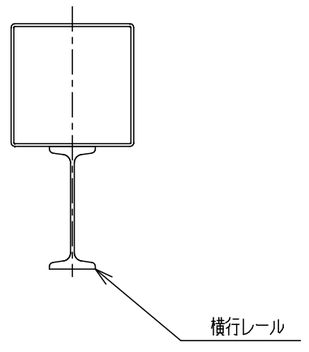

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/20		2018/02/26		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 49kN(5t)X15m

ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番