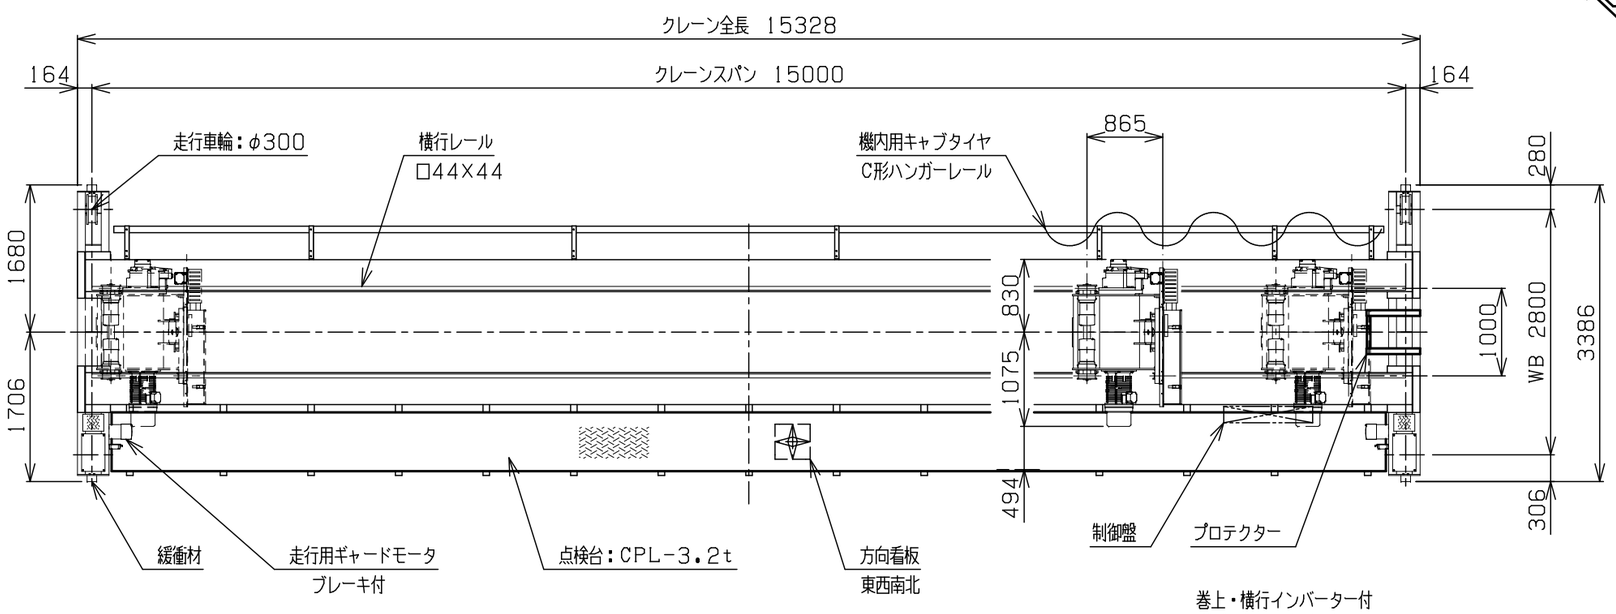

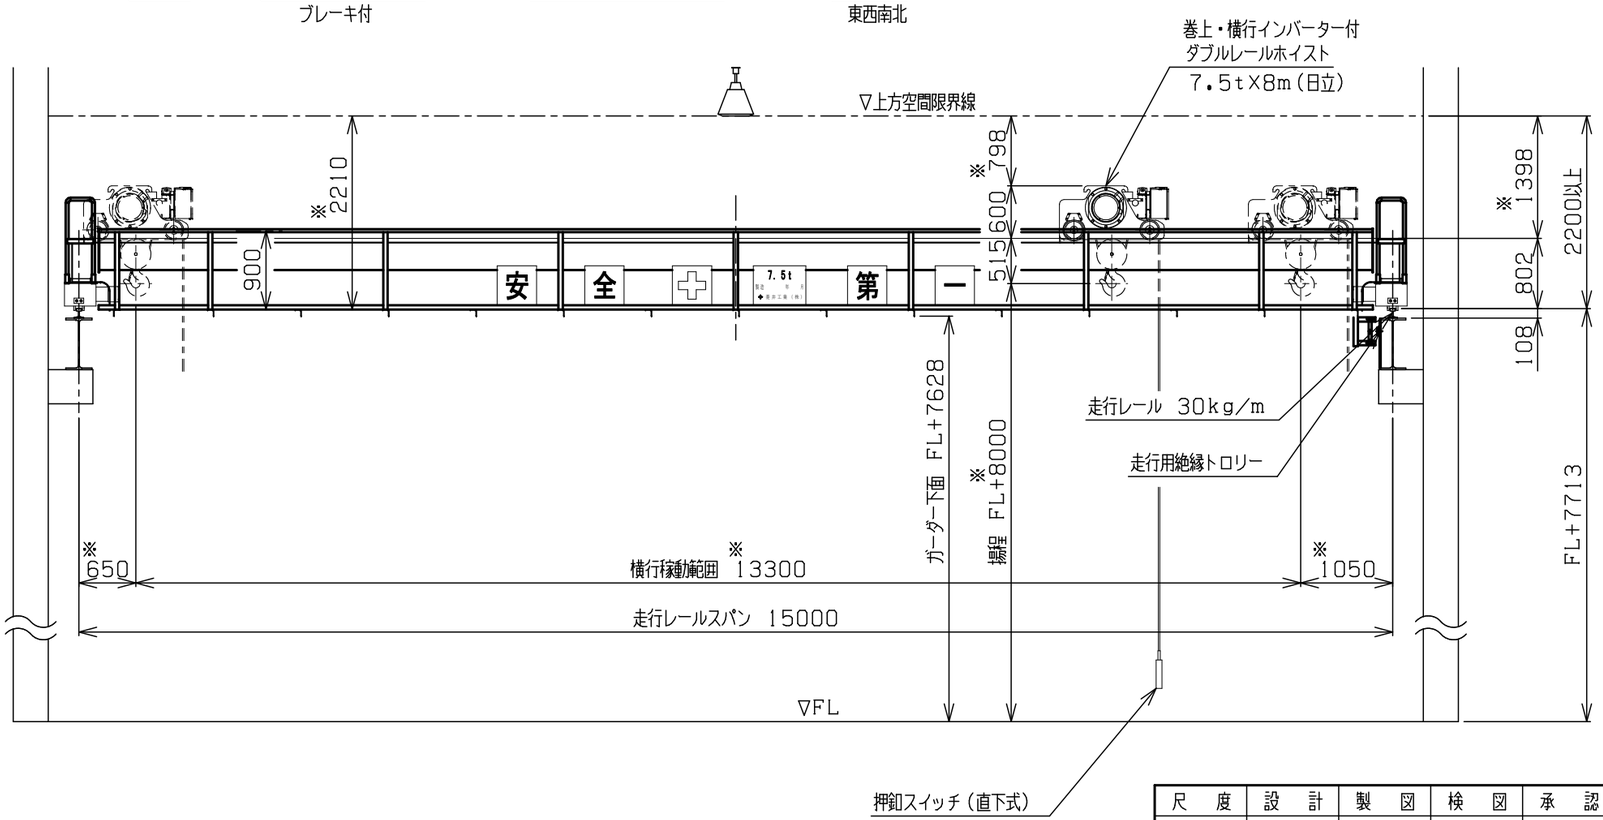

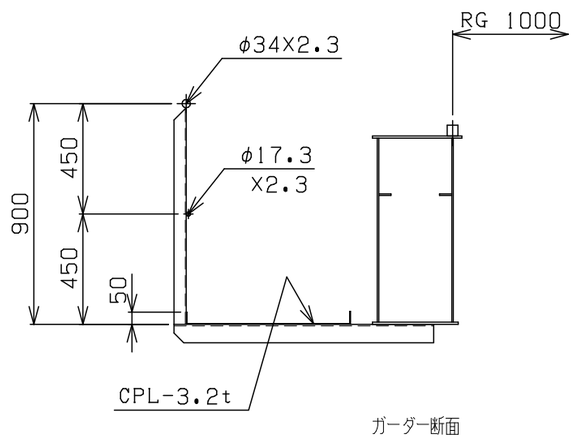

ガーダー断面

※印は参考寸法

仕様		
定格荷重		73.5 kN. (7.5 ton.)
巻上機		7.5D-T55-W3
揚程		8 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.012~0.12 m/s. (0.72~7.2 m/min.)
	モーター	9.5 KW.
横行	速度	0.028~0.283 m/s. (1.7~17 m/min.)
	モーター	2X0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2X0.84 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		78.4 kN. (8.0 ton.)
走行最大車輪圧		57.33 kN/1輪 (5.85 t/1輪)
走行最小車輪圧		18.62 kN/1輪 (1.9 t/1輪)

備考

台数： 台
サドル：TH6-75
巻上・横行・走行：インバータ制御

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/25		2018/03/01		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 73.5kN(7.5t)X15m

ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番