


仕様		
定格荷重	196 kN. (20 ton.)	
巻上機	U2-20A-HRS6	
揚程	12 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.00833/0.0833 m/s. (0.5/5 m/min)
	モーター	20 KW.
横行	速度	0.03/0.3 m/s. (1.8/18 m/min)
	モーター	1.8 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	2X2.2 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	126.91 kN. (12.95 ton.)	
走行最大車輪圧	130.34 kN/1輪 (13.3 t/1輪)	
走行最小車輪圧	31.36 kN/1輪 (3.2 t/1輪)	
備考		
台数: 1台		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

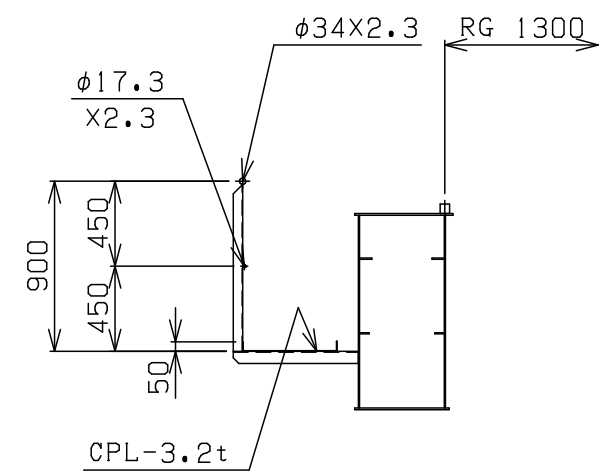

ガーダー断面

押釦スイッチ (直下式)

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishiikogyo.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/80					名称	196kN(20t)X15m
1/40		2018/04/26			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191号					I番	図番
菱井工業株式会社						