


仕様		
定格荷重	19.6 kN. (2 ton.)	
巻上機	2L-T55-W4	
揚程	6 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.017~0.167 m/s. (1.0~10 m/min.)
	モーター	3.5 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	0.36 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2×0.36 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	33.32 kN. (3.4 ton.)	
走行最大車輪圧	19.11 kN/2輪 (1.95 t/2輪)	
走行最小車輪圧	7.84 kN/2輪 (0.8 t/2輪)	
備考		
台数: 1台		
サドル: SL5-30		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

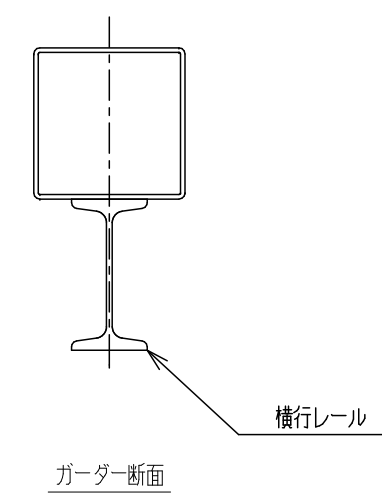

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyo.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/70					名称	19.6kN(2t)×(0.5+15+0.5)m
1/15		2018/03/14			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191号					工番	図番
菱井工業株式会社						